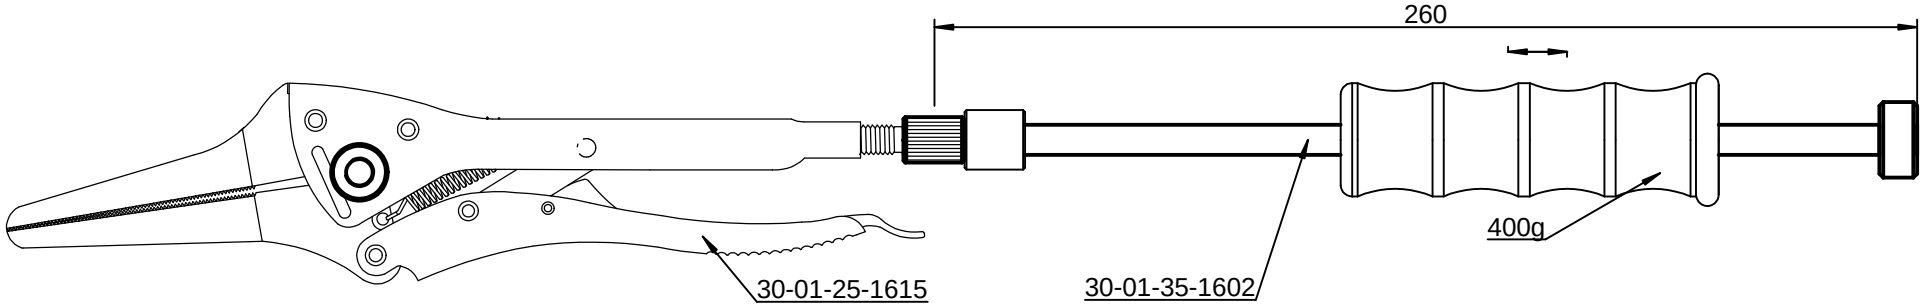

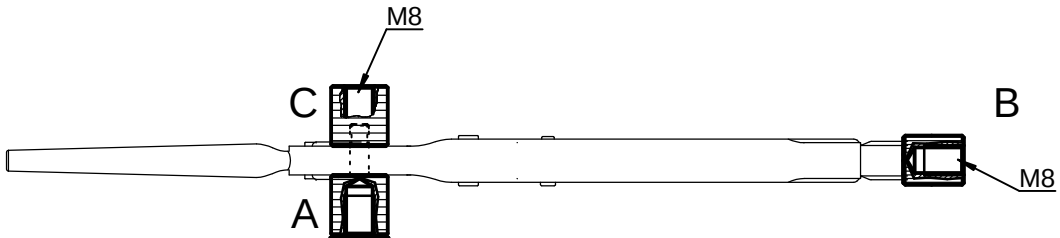

Ausschläger kann an den Stellen A, B, C angesetzt werden.

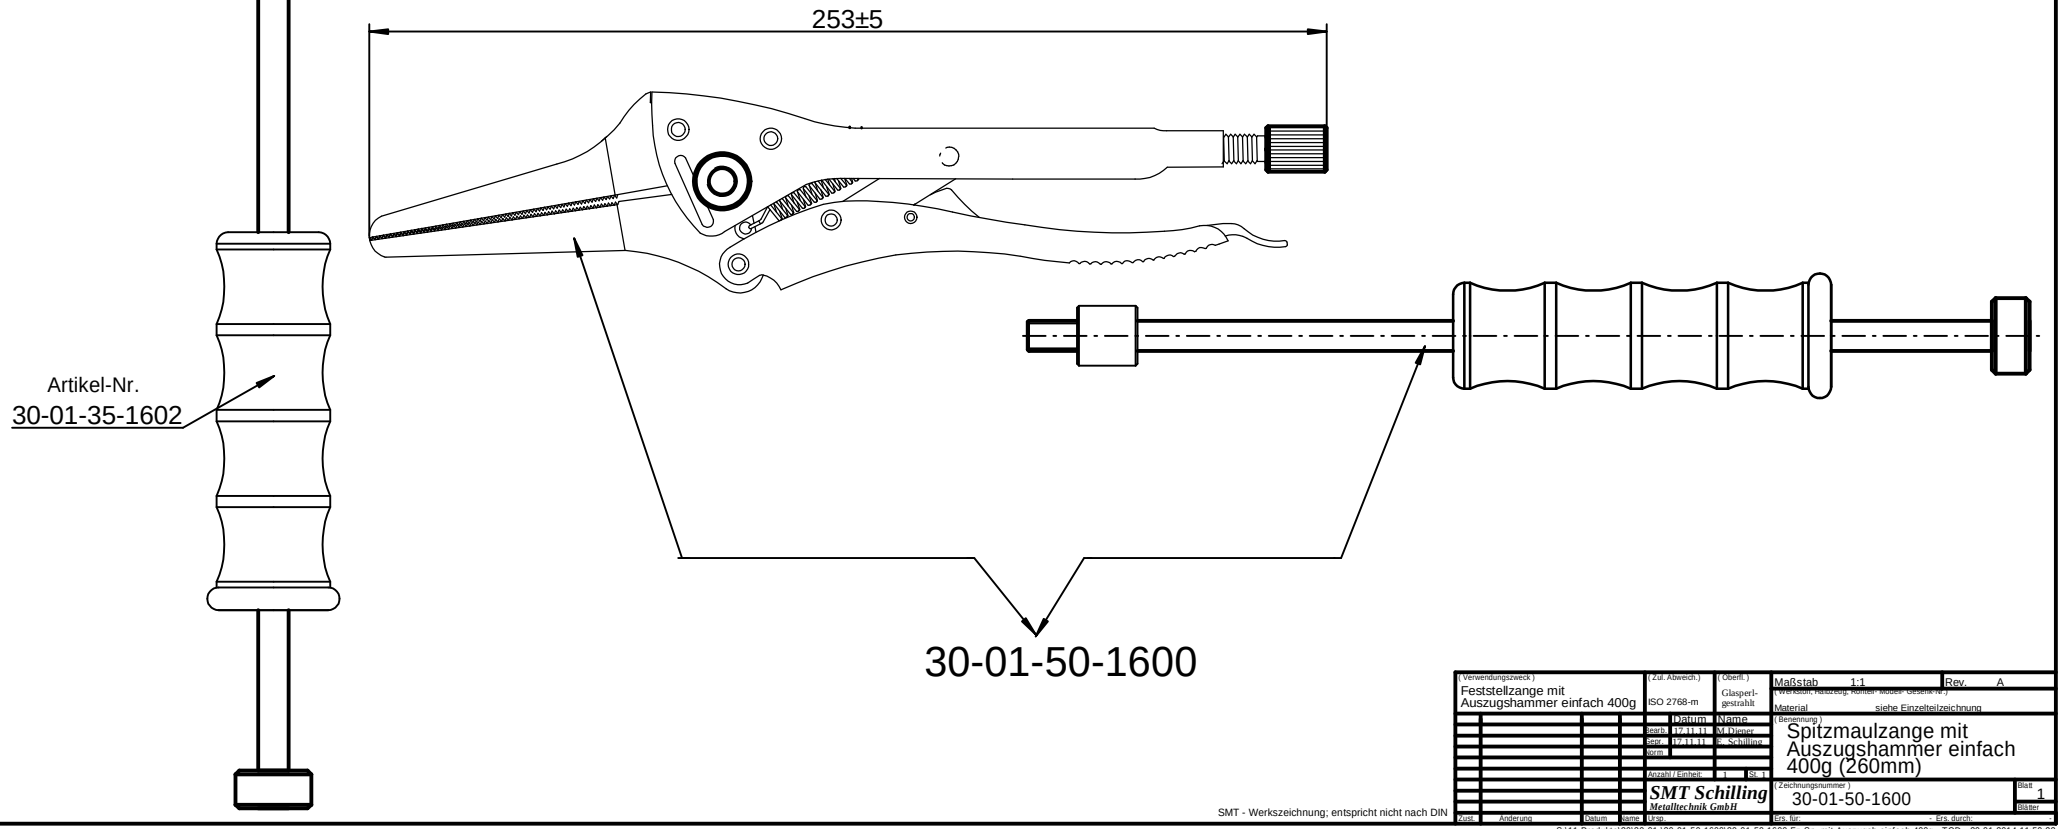

(Verwendungszweck) Feststellzange mit Auszugshammer einfach 400g	(Zul. Abweich.) ISO 2768-m	(Oberfl.) Glasperl-gestrahlt	Maßstab 1:1 · Rev. A
			Material siehe Einzelteilzeichnung
	Datum / Name		(Benennung) Spitzmaulzange mit Auszugshammer einfach 400g (260mm)
	gezeichnet 17.11.11 M.Diener		
	geprüft 17.11.11 C. Schilling		
	norm.		
	Anzahl / Einheit: 1 St. 1		
	SMT Schilling Metalltechnik GmbH		(Zeichnungsnummer) 30-01-50-1600 · Blatt 1 / Blätter 1
Zust. · Änderung · Datum · Name	Ursp.		Ers. für: · Ersetzt durch:

SMT - Werkszeichnung; entspricht nicht nach DIN

S:\11 Produkte\30\30-01-\30-01-50-1600\30-01-50-1600 Fz-Sp. mit Auszugsh.einfach.400g…TCD - 30.01.2014 11:50:23